

SL74

Sistema de batente de 74mm




Uf até
2,2
W/m²K



Mais Espaço

Baseando-se na profundidade de construção de 74 mm consiste em 2 folhas, para janela e porta de correr e um marco inovador assim como múltiplos perfis suplementários com carril guia, revestimento de folha com função integrada, rodapé de 24 mm e diversos reforços.

No novo sistema de correr está assegurada a compatibilidade completa de ligação com os sistemas existentes de 74 mm de profundidade de construção graças à geometria idêntica de base do marco. Isto possibilita o acoplamento directo.

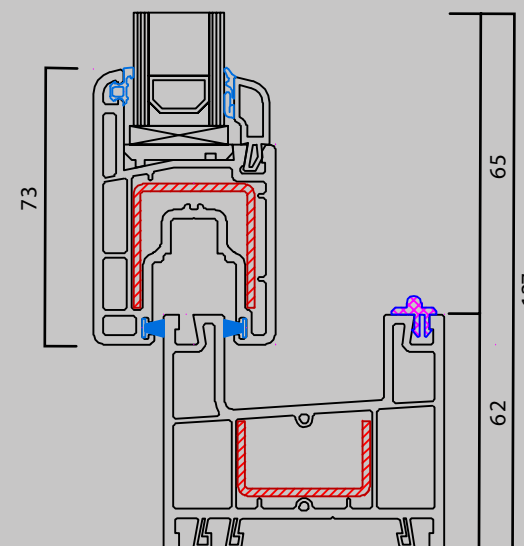

Especificações



Isolamento Térmico
3 câmaras de isolamento térmico na folha e no aro.



Isolamento Acústico
Redução de ruído até 30dB.



Segurança
Proteção anti-roubo com classificação RC1.



Estanquidade à Água
Nível de classificação 3A.



Resistência ao Vento
Nível de classificação C2.



Permeabilidade ao ar
Nível de classificação 2.



Dimensões Máximas (2 folhas)
Largura 3,5m
Altura 2,3m
Peso 150kg por folha